

62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

Paris, le 20 avril 2017

Validée par le Comité Directeur

Mmes, M. les Présidents de structures affiliées et agréées - Ligues - Comités Départementaux - Directeurs Techniques - Travailleurs indépendants - Membres de la DTN

Réf: 17.0594

Objet: Réglementation relative à l'utilisation des voilures principales


DIRECTIVE TECHNIQUE N° 48

Annule et remplace la DT N°46 du 20 Mars 2016

Applicable au 01 mai 2017

Les propriétaires et/ou les utilisateurs des matériels sont responsables du respect de cette directive.

Les dispositions de cette directive s'appliquent dès le premier saut. Le tableau et les courbes ci-dessous reprennent les éléments nécessaires au calcul de la surface de voilure minimale autorisée en fonction du nombre de sauts et du poids.

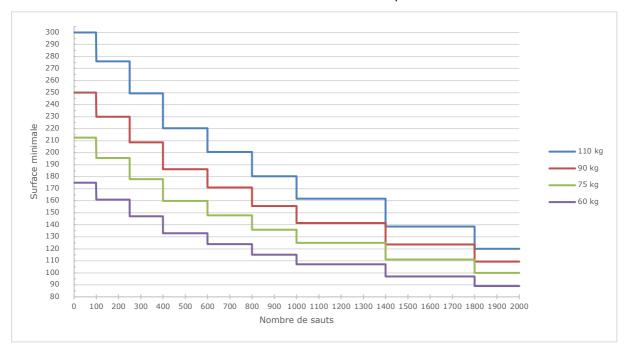

La fourchette de poids se situe entre 60kg et 110kg, auxquels le tableur rajoute 10kg pour l'équipement. Pour les poids inférieurs ou supérieurs se référer aux valeurs extrêmes du tableur.

A noter que: la Masse Totale Equipée ne peut en aucun cas dépasser celle autorisée pour la partie certifiée (harnais et/ou voilure secours).



62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

Poids	0 à 99	100 à 249	250 à 399	400 à 599	600 à 799	800 à 999	1000 à	1400 à	1800 à
nu	sauts	sauts	sauts	sauts	sauts	sauts	1399 sauts	1799 sauts	2000 sauts
60	175	161	147	133	124	115	107	97	89
61	178	163	149	135	126	116	108	98	90
62	180	166	151	137	127	118	109	99	91
63	183	168	153	138	129	119	111	100	91
64	185	170	155	140	130	121	112	101	92
65	188	173	157	142	132	122	113	102	93
66	190	175	159	144	134	123	114	103	94
67	193	177	161	146	135	125	116	104	94
68	195	179	164	147	137	126	117	105	95
69	198	182	166	149	138	128	118	106	96
70	200	184	168	151	140	129	119	107	96
71	203	186	170	153	142	130	120	107	97
72	205	189	172	155	143	132	121	108	98
73	208	191	174	156	145	133	123	109	99
74	210	193	176	158	146	134	124	110	99
75	213	196	178	160	148	136	125	111	100
76	215	198	180	162	150	137	126	112	101
77	218	200	182	163	151	139	127	113	101
78	220	202	184	165	153	140	128	114	102
79	223	205	186	167	154	141	129	115	103
80	225	207	188	169	156	143	131	115	103
81	228	209	190	170	157	144	132	116	104
82	230	212	192	172	159	145	133	117	104
83	233	214	194	174	160	146	134	118	105
84	235	216	196	176	162	148	135	119	106
85	238	219	198	177	163	149	136	120	106
86	240	221	201	179	165	150	137	120	107
87	243	223	203	181	166	152	138	121	108
88	245	225	205	183	168	153	139	122	108
89	248	228	207	184	170	154	140	123	109
90	250	230	209	186	171	156	141	124	109
91	253	232	211	188	173	157	143	124	110
92	255	235	213	190	174	158	144	125	110
93	258	237	215	191	176	159	145	126	111
94	260	239	217	193	177	161	146	127	112
95	263	242	219	195	179	162	147	128	112
96	265	244	221	197	180	163	148	128	113
97	268	246	223	198	182	164	149	129	113
98	270	248	225	200	183	166	150	130	114
99	273	251	227	202	185	167	151	131	114
100	275	253	229	203	186	168	152	131	115
101	278	255	231	205	188	169	153	132	115
102	280	258	233	207	189	171	154	133	116
103	283	260	235	209	190	172	155	134	116
104	285	262	237	210	192	173	156	134	117
105	288	265	239	212	193	174	157	135	118
106 107	290 293	267	241	214	195	175 177	158	136	118 119
		269	243	215	196		159 160	136	
108 109	295 298	271 274	245 247	217 219	198 199	178 179	161	137 138	119 120
110	300	276	249	220	201	180	162	138	120

Un outil de calcul est disponible sur le site web public de la Fédération :

www.ffp.asso.fr/tailledevoile

Il permet aux Directeurs Techniques et aux utilisateurs d'obtenir instantanément la surface minimale de la voilure en regard du poids et du nombre de sauts du parachutiste et d'un aménagement éventuel (voir paragraphe "Aménagement").

Les tailles indiquées sont des limites minimales à ne pas dépasser. En fonction du niveau du pratiquant, le directeur technique pourra exiger un maintien sur une surface supérieure afin de permettre au pratiquant d'obtenir le niveau requis pour descendre de taille de voilure.

Hors aménagement, aucune surface de voilure inférieure ne peut être utilisée.



62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

Changement de type et/ou de surface de voilure

Chaque changement de type ou de surface de voilure avant ou après 2000 sauts est soumis à une formation spécifique de minimum 3 sauts avec la nouvelle voilure. Cette formation devra être validée par un DT ou un initiateur BI5 ou B5.

La mention « Autorisé à sauter avec tel type et surface de voilure, date, signature » doit être indiquée dans le carnet de saut.

En complément, tous les pratiquants doivent renseigner leur surface de voilure et poids sur leur profil extranet FFP (<u>extranet.ffp.asso.fr</u>, rubrique informations supplémentaires) en indiquant leur type et surface de voilure, à mettre à jour en fonction de la progression et des validations obtenues.

Aménagement

Une seule autorisation d'aménagement de – 11% par rapport à la surface de voilure indiquée dans le tableau de la DT 48 est possible sur autorisation d'un DT ou d'un initiateur BI5 ou B5.

La conservation des moins – 11 % n'est pas systématique lors du passage des différentes étapes. Au regard des compétences acquises, Le DT, l' initiateur BI5 ou B5, devra évaluer la pertinence de conserver ou non cet aménagement.

Il n'est pas possible d'aller au-delà de – 11% par rapport à la surface de voile indiquée dans le tableau de la DT 48.

Utilisation des voilures

Utilisation de voilures individuelles tri-cellulaires et mixtes bicellulaires-tri cellulaires

L'utilisation de voilures individuelles tri-cellulaires et mixtes bicellulaires/tri-cellulaires n'est autorisée qu'à partir de 2000 sauts et avec l'autorisation d'un DT ou d'un initiateur Bi5 ou B5.

Utilisation de voilures compétitions PSV

L'utilisation des voilures dédiées à la compétition de PSV (Peregrine, Petra, etc.) est autorisée aux seuls titulaires du B5. Les sauts devront être réalisés uniquement sur une zone dédiée à la survitesse.

Zones dédiées à la mise en survitesse

Les manœuvres de mise en survitesse engendrées par une rotation supérieure à 90° doivent être effectuées sur une zone dédiée. Cette zone doit être clairement identifiée par tous les pratiquants par affichage visible.


Les zones dédiées à la survitesse doivent être éloignées des hangars et des espaces publics à minima de 50 mètres. A noter que ces zones doivent prendre en compte le volume nécessaire à l'activité et non se réduire à une délimitation de zones accolées l'une à l'autre.




Federation Française de Parachutisme

62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

Exemples de circuits :

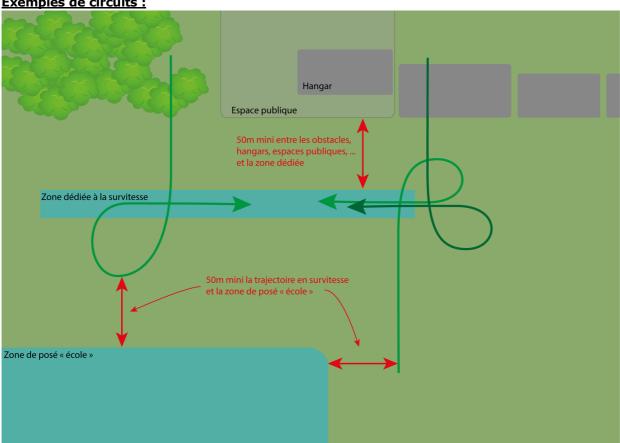

Exemples de zones d'évolution :

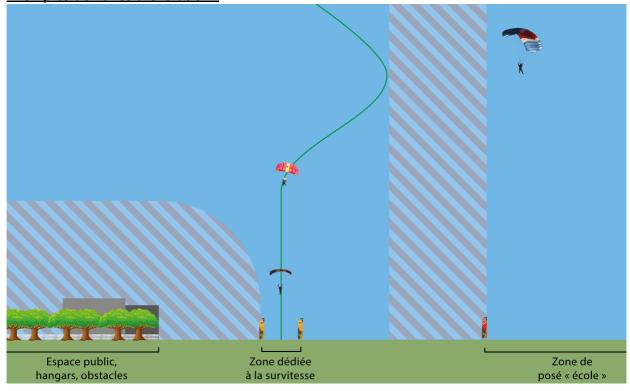



62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

Toutes les écoles qui souhaiteront permettre une activité de PSV et/ou de mise en survitesse engendrée par une rotation supérieure à 90° devront fournir une cartographie précise des zones en question lors de leur renouvellement d'agrément école.

Il est rappelé <u>qu'en dehors des zones dédiées</u>, la survitesse engendrée par une rotation supérieure à 90° est strictement interdite.

Tenue du carnet de sauts

Les DT devront indiquer clairement sur le carnet de progression du pratiquant la surface et le type de voilures autorisés.

Il faut rappeler que le carnet de sauts de chaque parachutiste doit être renseigné précisément comme indiqué dans le code du sport : Art. A. 322-151 « Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, par tous les pratiquants, sur lequel les moniteurs attestent des aptitudes acquises ».

Les propriétaires et/ou les utilisateurs des matériels sont responsables du respect de cette directive.

Les directeurs techniques et les dirigeants sont tenus de faire respecter celle-ci.

Jean-Michel POULET
Directeur Technique National

AFFICHAGE OBLIGATOIRE